



Série **RZ**.
Pratique et idéale pour tout type de pesée en toute simplicité.



- Pesage
- Tarage et tare prédéfinie
- Envoi instantané des pesées sur l'ordinateur sans aucune installation de logiciel nécessaire
- Fonction Hold : 4 niveaux
- Fonction limite de poids avec signal sonore et visuel
- Mémorisation de la dernière pesée

Connexion à l'imprimante (Option)

Equipée d'une sortie de données RS-232, notre balance RZ peut être connectée à notre imprimante PR3. Vous pourrez imprimer en toute simplicité les résultats de vos pesées.



Clarté de l'écran pour lecture facile

La balance RZ dispose d'un affichage LCD rétro-éclairé très lumineux de 30 mm.

Structure

La structure en ABS de haute résistance et le plateau épais en acier inoxydable garantissent à la balance une parfaite protection et grande solidité pour un usage quotidien.

**Plateau en acier inoxydable**

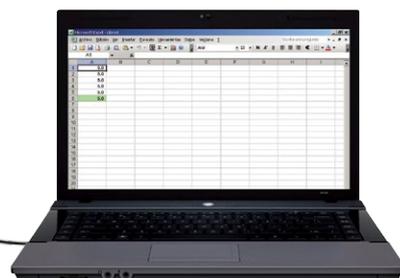
Plateau de 294 x 228 mm, facile à nettoyer.

Clavier multifonctionnel

Le clavier multifonctionnel de la balance facilite la programmation et la configuration des multiples fonctions.

Fonctions principales

- Comptage de pièces
- Tare automatique
- Accumulation des pesées
- Fonction Filtre pour pesage d'animaux
- Contrôle de limites de poids avec signal sonore et visuel.
- Fonction Auto-hold : 4 niveaux.
- Mémorisation de la dernière pesée

**Parfaite connectivité : USB (option)**

La série RZ offre une connexion parfaite à tout ordinateur. Elle est équipée d'un câble U.KEY qui permet l'envoi de données directement à l'ordinateur via une connexion USB sans aucun besoin d'installer de logiciel.

Caractéristiques techniques

Modèle	RZ-6	RZ-15	RZ-30
Référence	6797	6798	6799
Portée	6 kg	15 kg	30 kg
Précision	0,5 g	1 g	2 g
Unités de pesée	kg, g, lb		
Matériel de la structure	ABS de haute résistance		
Dimensions du plateau (mm)	294 x 228 x 13,5		
Dimensions externes (mm)	330 x 289 x 104		
Poids net total (kg)	3,4		

Spécificités techniques

Alimentation: DC 9v/ 400mA

Batterie rechargeable: 6V/ 4AH

Température d'utilisation: +5°C / +35°C

Options disponibles

- Sortie RS 232.
- Câble U.KEY (USB).
- Imprimante PR3.

Dimensions externes (mm)