


Projecteur de profil PJ-A3000

Série 302

- Projecteur vertical très complet à écran rotatif Ø 315 mm .
- Images très claires grâce à de puissantes lampes halogènes (150W) montées par deux sur un système à tiroir permettant de passer rapidement d'une lampe à l'autre.
- Grand choix de table X/Y avec des déplacements rapides sur les axes à partir de 100 mm.
- Grand afficheur X/Y et angulaire pour une lecture aisée.
- Sortie de données en RS-232 C (suivant modèle).

Caractéristiques techniques

Projection	Image inversée
Ecran	Protection d'écran : Diamètre effectif : 315 mm Matière de l'écran : Rectifié dépoli Rotation de l'écran : $\pm 360^\circ$, réglage fin et blocage Affichage des angles : Compteur digital (LED) Résolution : 1' ou 0,01° (commutable) Plage d'affichage : $\pm 360^\circ$ (affichage $\pm 370^\circ$) ABS/INC, mode commutable, Zéro set Ligne de référence : Réticules en croix
Objectif	10X (990948) En option : 20X, 50X, 100X
Précision de la projection	Diascopique : Inférieur à $\pm 0,1\%$ du grossissement Épiscopique : Inférieur à $\pm 0,15\%$ du grossissement
Eclairage diascopique	Source lumineuse : Lampe halogène (24V, 150W) Système optique : Système télécentrique Fonctions : 2 puissances (faible/forte)
Eclairage épiscopique	Source lumineuse : Lampe halogène (24V, 150W) Système optique : Système Vertical à miroir semi-réfléchissant Fonctions : Réglage hauteur et concentration du faisceau
Mise au point	Manuelle
Résolution [μm]	0,001 mm
Alimentation	220 - 240V AC, 50/60Hz

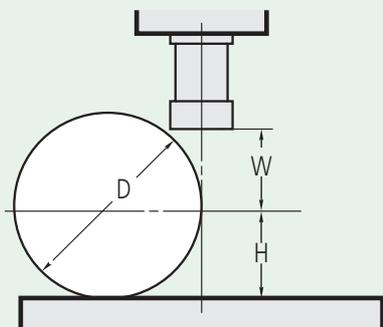

D : Diamètre max. de pièce

W : Distance de travail

H : Hauteur max. de pièce

	Magnification			
	10X	20X	50X	100X
View field	31.5	15.7	6.3	3.1
W	30	32.5 (2)	12.6	5
H	123.5	123.5	123.5	123.5
-50 models	91	91	91	91
-100 models	103.5	103.5	103.5	103.5
200 models	92.5	92.5	92.5	92.5
D	224 (198)	87 (61)	27	10
-50 models*	182	87 (61)	27	10
-100 models	207 (198)	87 (61)	27	10
200 models	185	87 (61)	27	10

() Avec éclairage épiscopique



302-701-1D



302-704-1D



302-703-1D



302-702-1D



302-701-1D

