


Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67 avec surfaces de mesure en carbure

Série 500

Avec surfaces de mesure en carbure

- Sa résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux projections d'huile et d'eau lui assure une fonctionnalité optimale.
- Avec ou sans sortie de données.

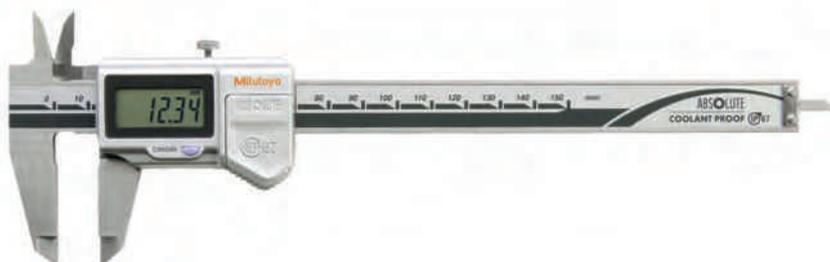


Métrique Surfaces de mesure en carbure pour les mesures ext./int.

Réf.	Capacité [mm]	Sortie de données	Molette de guidage	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]
500-727-11	0-150	●		233	40	21	16,5	16	164
500-723-10	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168
500-728-11	0-200	●		290	50	24,5	20	16	194
500-724-10	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198

Métrique Surfaces de mesure en carbure pour les mesures ext.

Réf.	Capacité [mm]	Sortie de données	Molette de guidage	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]
500-721-10	0-150	●	●	233	40	21	16,5	16	168
500-722-10	0-200	●	●	290	50	24,5	20	16	198

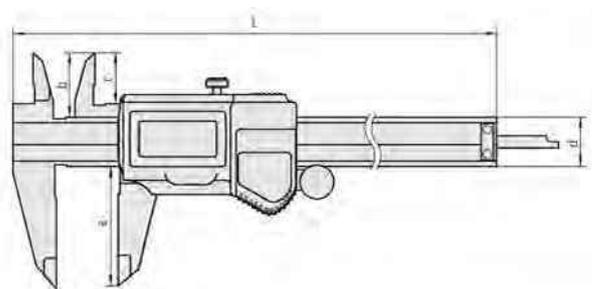

Fonctions	Série 500
ORIGIN (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●

Caractéristiques techniques


Précision	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (excluant l'erreur de comptage)
Vitesse de déplacement	Illimitée
Jauge de profondeur	Plate
Résolution	0,01 mm
Durée de vie de la pile	Environ 15000 heures
Affichage	LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Livré	En coffret plastique, avec 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description
05CZA624	Câble SPC 1M touche Data
05CZA625	Câble SPC 2M touche Data
02AZD790A	Câble U-Wave avec touche Data
06ADV380A	Câble SPC avec touche Data 2M USB
050083-10	Embase pour mesure de profondeur long. 75 mm pour modèle jusqu'à 200 mm
050084-10	Embase pour mesure de profondeur long. 100 mm pour modèle jusqu'à 200 mm
050085-10	Embase pour mesure de profondeur long. 125 mm pour modèle jusqu'à 300 mm

Accessoires de rechange

Réf.	Description
938882	Pile SR-44

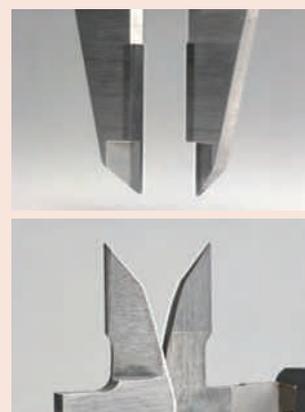

Surfaces de mesure en carbure

N°Direct 0802 00 00 33