


# Projecteur de profil PJ-A3000

## Série 302

- Projecteur vertical très complet à écran rotatif Ø 315 mm .
- Images très claires grâce à de puissantes lampes halogènes (150W) montées par deux sur un système à tiroir permettant de passer rapidement d'une lampe à l'autre.
- Grand choix de table X/Y avec des déplacements rapides sur les axes à partir de 100 mm.
- Grand afficheur X/Y et angulaire pour une lecture aisée.
- Sortie de données en RS-232 C (suivant modèle).

### Caractéristiques techniques

Projection	Image inversée
Ecran	Protection d'écran : Diamètre effectif : 315 mm Matière de l'écran : Rectifié dépoli Rotation de l'écran : $\pm 360^\circ$ , réglage fin et blocage Affichage des angles : Compteur digital (LED) Résolution : 1' ou 0.01° (commutable) Plage d'affichage : $\pm 360^\circ$ (affichage $\pm 370^\circ$ ) ABS/INC, mode commutable, Zéro set Ligne de référence : Réticules en croix
Objectif	10X (990948) En option : 20X, 50X, 100X
Précision de la projection	Diascopique : Inférieur à $\pm 0,1\%$ du grossissement Episcopique : Inférieur à $\pm 0,15\%$ du grossissement
Eclairage diascopique	Source lumineuse : Lampe halogène (24V, 150W) Système optique : Système télécentrique Fonctions : 2 puissances (faible/forte)
Eclairage épiscopique	Source lumineuse : Lampe halogène (24V, 150W) Système optique : Système Vertical à miroir semi-réfléchissant Fonctions : Réglage hauteur et concentration du faisceau
Mise au point	Manuelle
Résolution [ $\mu\text{m}$ ]	0,001 mm
Alimentation	220 - 240V AC, 50/60Hz

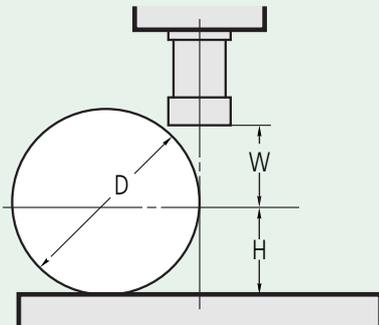

D : Diamètre max. de pièce  
W : Distance de travail  
H : Hauteur max. de pièce

	Magnification			
	10X	20X	50X	100X
View field	ø31.5	ø15.7	ø6.3	ø3.1
W	66 (20)	32.5 (2)	12.6	5
H -50 models*	123.5	123.5	123.5	123.5
-100 models	91	91	91	91
-150 models	103.5	103.5	103.5	103.5
200 models	92.5	92.5	92.5	92.5
D -50 models*	224 (198)	87 (61)	27	10
-100 models	182	87 (61)	27	10
-150 models	207 (198)	87 (61)	27	10
200 models	185	87 (61)	27	10

( ) Avec éclairage épiscopique



Consultez la brochure PJ-A3000



302-701D



302-704



302-702



302-703



302-701


# Projecteur de profil PJ-A3000

Série 302

Métrique

Table XY 50 x 50 ou 150 x 50 ou 100 x 100 ou 200 x 100 mm

Modèle	PJ-A3005D-50	PJ-A3005F-150	PJ-A3010F-100	PJ-A3010F-200
Réf.	302-704-1D	302-702-1D	302-703-1D	302-701-1D
Plage de la table à mouvements croisés [mm]	50 x 50	150 x 50	100 x 100	200 x 100
Méthode de mesure	Butées Digimatic	Codeur linéaire	Codeur linéaire	Codeur linéaire
Mécanisme de déplacement rapide	-	Axes X et Y	Axes X et Y	Axes X et Y
Dimension de la table [mm]	152 x 152	280 x 152	250 x 250	380 x 250
Surface de travail effective [mm]	82 x 82	185 x 84	142 x 142	266 x 170
Réf. verre pour table	380405	381349	12BAE041	382762
Dégauchissage de la table	-	-	-	±3°
Charge maxi. sur plateau [kg]	10	8	10	8
Poids kg	107	116	112	140

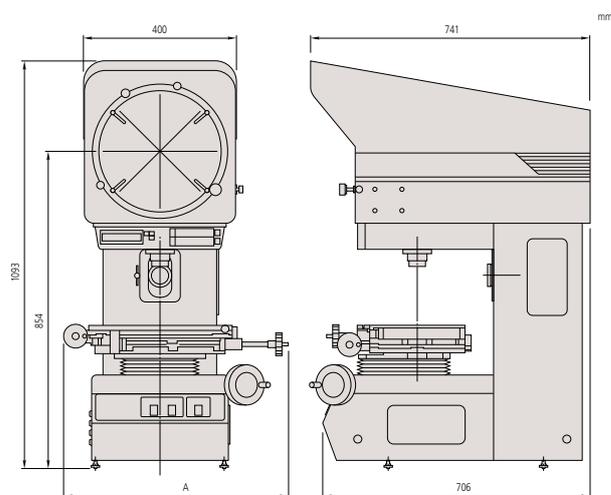

A = 593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D

A = 427 mm : 302-703-1D



264-155D, QM-Data 200



OPTOEYE-200

## Accessoires standards

Réf.	Description
172-202	Objectif 10X
383876	Housse de protection
512305	Lampe halogène (24V, 150W)

## Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €H.T
172-116	Règle graduée en verre 50 mm	165,00
172-160-3	Filtre vert	144,00
172-161	Règle graduée en verre 300 mm	330,00
172-197	Entrepointe	800,00
172-203	Objectif 20X	752,00
172-204	Objectif 50X	984,00
172-207	Objectif 100X	984,00
172-229	Miroir de réflexion pour objectif 10X	98,00
172-230	Miroir de réflexion pour objectif 20X	77,50
172-269	Support	1 154,00
172-378	Vé à étrier (ø 25 mm max.)	304,00
176-107	Support avec bride de fixation	258,00
172-118	Règle graduée en verre 200 mm	273,00
172-160-2	Filtre vert	82,50
176-105	Support de centrage	922,00
999678D	Plaque d'adaptation	
512305	Lampe halogène (24V, 150W)	12,50
12AAE671	Règle support de détecteur pour ø 250 à ø 350 mm	38,50
332-151	Optoeye-200	1 430,00
176-106	Table rotative 66 mm	773,00
172-196	Table rotative 100 mm	927,00
172-198	Table rotative 100 mm avec réglage fin	948,00
264-155D	QM-Data 200 modèle sur pied	
264-156D	QM-Data 200 modèle avec bras	

176-106 : pour table 150 x 50 mm

172-196 et 172-198 : pour table 100 x 100 et 200 x 100 mm



172-378

176-107

172-116

172-118

172-229

172-160-3