

Série 550

ABSOLUTE®



200/300 mm



- Pied à coulisse équipé de becs arrondis pour les mesures intérieures.
- Avec sortie de données.



550-301-10

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	Mesure int. à partir de	Remarques	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Poids [g]
550-301-10	0-200	±0,03 mm	10 mm	IP67	290	60	8	16	180
550-331-10	0-300	±0,04 mm	10 mm	IP67	403	75	12	20	380
550-203-10	0-450	±0,05 mm	20 mm		630	100	18	25	1110
550-205-10	0-600	±0,05 mm	20 mm		780	100	18	25	1290
550-207-10	0-1000	±0,07 mm	20 mm		1240	140	24	32	3350

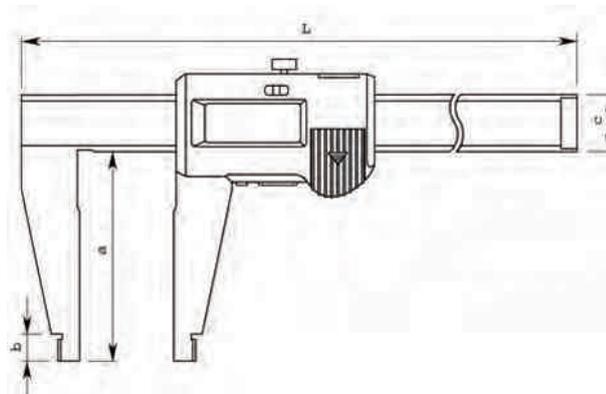

Becs arrondis pour les mesures intérieures

Fonctions	Série 550			
	550-203-10	jusqu'à 550-207-10	550-301-10	550-331-10
ORIGIN (ABS)	●	●	●	●
OFFSET*	●	●	●	●
ON/OFF	●	●	●	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●	●	●	●
Alarme batterie faible	●	●	●	●
Sortie de données	●	●	●	●
PRESET (préselection) 2 valeurs	●	●	●	●

Caractéristiques techniques

Précision	Voir le tableau des caractéristiques (excluant l'erreur de comptage)
Vitesse de déplacement	Illimitée
Résolution	0,01 mm
Affichage	LCD, Hauteur de caractères 7,5 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (> 300 mm)
Durée de vie de la pile	environ 3 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (> 300 mm)
Livré	En coffret avec 1 pile

Accessoires en option

Réf.	Description
959149	Câble SPC 1M avec touche DATA
959150	Câble SPC 2M avec touche DATA
02AZD790C	Câble U-Wave avec touche DATA
06ADV380C	Câble SPC 2M USB
959143	Touche HOLD (maintien des données)

Accessoires en option pour modèle IP-67

Réf.	Description
05CZA624	Câble SPC 1M avec touche Data
05CZA625	Câble SPC 2M avec touche Data
02AZD790A	Câble U-Wave
06ADV380A	Câble SPC 2M USB

Accessoires de rechange

Réf.	Description
938882	Pile SR-44



Mesure intérieure à partir de 10 mm